

SÉRIE 8005

Arroseurs Escamotables Longues Portées

Nouvel arroseur 8005 avec une plage de portée plus large !

- Nouveau! Offre à présent une plage de portée plus large (de 12 m à 24,7 m)
- Pour un arrosage de qualité et l'assurance de gazons en bonne santé, les buses sont développées à partir de la technologie Rain Curtain™
- Gain de temps et réduction des coûts de maintenance grâce à ses caractéristiques anti-vandales

CARACTÉRISTIQUES

• Technologie Uniformité+ (Rain Curtain™)

- Buses Uniformité+ avec trois sorties pour une meilleure uniformité.
- Buses interchangeables par le devant sans outils spécifiques.

• Anti-vandal

- L'arroseur revient au secteur initial s'il est forcé au-delà de ses butées (Système Memory Arc).
- Conçu pour protéger l'engrenage si la tige de l'arroseur est forcée au-delà de ses butées.
- Les dommages dus aux impacts latéraux sont réduits : la jonction entre le corps et la tête est renforcée par une tige en laiton.
- Modèle avec tige en acier inoxydable pour décourager le vandalisme sur les espaces verts.

• Installation et maintenance

- Butées gauches et droites réglables indépendamment pour une installation facile et sans problème du boîtier de l'arroseur.
- Réglage facile par le dessus de l'arroseur avec un simple tournevis de 50 à 330° (secteur de cercle) et 360° (cercle complet).
- Stator auto-régulant permettant le remplacement de la buse sans aucun autre réglage.

• Flexibilité au niveau des études et sécurité des joueurs

- Clapet anti-vidange Seal-A-Matic™ (SAM) incorporé pour minimiser l'érosion et le flacage.
- Couvercle Standard en caoutchouc.
- Diamètre exposé de petite dimension limitant les risques de blessures sur les terrains de jeu.
- Kit panier à gazon optionnel pour la sécurité des joueurs sur les terrains de sport.

• Longévité

- Garantie de 5 ans.
- Mécanisme à turbine lubrifié à l'eau.
- Puissant ressort de rappel pour une rétraction fiable de l'arroseur escamotable

SPÉCIFICATIONS

Portée : 17,4 à 24,7 m
 Pression : 3,4 à 6,9 bars
 Débit : 2,54 à 8,24 m³/h
 Entrée taraudée 1" (26/34) femelle BSP
 Clapet anti-vidange SAM retient jusqu'à 3,1 m de colonne d'eau
 Buses "Uniformité+" : 04 (noir), 06 (bleu clair), 08 (vert foncé), 10 (gris), 12 (beige), 14 (vert clair), 16 (marron foncé), 18 (bleu foncé), 20 (rouge), 22 (jaune), 24 (orange), 26 (blanc)
 Angle de trajectoire : 25°

DIMENSIONS

Diamètre exposé : 4,8 cm
 Diamètre du corps : 7,9 cm
 Hauteur du corps : 25,7 cm
 Hauteur de soulèvement : 12,7 cm
Note : La hauteur de soulèvement se mesure du centre de la sortie principale de la buse au couvercle du corps. La hauteur du corps est mesurée, tige escamotable rétractée.

MODÈLES

8005 : entrée taraudée 1" (26/34) BSP
 8005-SS : entrée taraudée 1" (26/34) BSP et tige escamotable en acier inoxydable



CONFORME AU REGLEMENT F.F.F.
pour installation dans l'aire de jeu



ACCESSOIRES


Kit Panier à Gazon pour 8005

APPLICATIONS

Le Kit Panier à Gazon Rain Bird est conçu pour s'installer sur les arroseurs 8005 et permet de faire pousser du gazon sur le dessus de l'arroseur. Cette solution est idéale dans le cas où les arroseurs doivent être parfaitement dissimulés. Peut être utilisé en cas de nouvelle installation ou d'installation existante.

MODELE

8005 Sod Cup

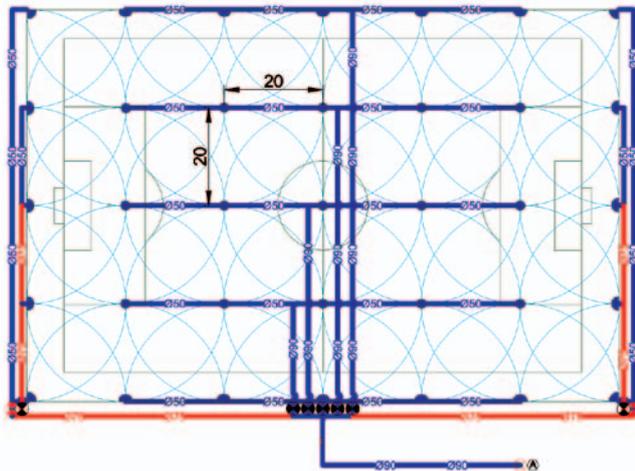

Exemple d'étude
Homologuée par la Fédération Française / Suisse de
Football pour installation à l'intérieur de l'aire de jeu.

NEW

PERFORMANCES

Buses	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
04	3,5	11,9	0,86	12	14
	4,0	11,9	0,93	13	15
	4,5	11,9	1,00	14	16
	5,0	11,9	1,06	15	17
	5,5	11,9	1,13	16	18
06	3,5	13,7	1,28	14	16
	4,0	13,7	1,37	15	17
	4,5	13,7	1,45	15	18
	5,0	13,7	1,54	16	19
	5,5	13,7	1,62	17	20
08	3,5	14,9	1,59	14	16
	4,0	14,9	1,75	16	18
	4,5	14,9	1,92	17	20
	5,0	14,9	2,09	19	22
	5,5	14,9	2,25	20	23
10	3,5	16,1	2,10	16	19
	4,0	16,3	2,30	17	20
	4,5	16,5	2,40	18	20
	5,0	16,7	2,50	18	21
	5,5	16,8	2,70	19	22
12	3,5	17,5	2,52	16	19
	4,0	17,7	2,70	17	20
	4,5	18,0	2,87	18	20
	5,0	18,3	3,05	18	21
	5,5	18,5	3,23	19	22
	6,0	18,6	3,30	19	22
14	3,5	18,0	2,89	18	21
	4,0	18,5	3,17	19	21
	4,5	18,9	3,37	19	22
	5,0	19,2	3,54	19	22
	5,5	19,2	3,72	20	23
	6,0	19,6	3,96	21	24
	6,2	19,8	4,06	21	24
16	3,5	18,7	3,28	18	21
	4,0	19,6	3,54	18	21
	4,5	20,1	3,77	19	22
	5,0	20,4	3,99	20	23
	5,5	20,6	4,22	20	23
	6,0	21,0	4,45	20	24
	6,2	21,0	4,54	21	24
18	3,5	19,2	3,69	20	23
	4,0	19,7	3,97	20	24
	4,5	20,1	4,22	21	24
	5,0	20,6	4,47	21	24
	5,5	21,0	4,74	21	25
	6,0	21,5	4,95	21	25
	6,2	21,7	5,04	21	25
20	3,5	19,9	4,25	21	25
	4,0	20,3	4,50	22	25
	4,5	21,1	4,79	22	25
	5,0	21,6	5,11	22	25
	5,5	21,6	5,42	23	27
	6,0	22,1	5,65	23	27
	6,5	22,5	5,89	23	27
	6,9	22,9	6,09	23	27
	6,9	22,9	6,09	23	27
22	3,5	20,0	5,08	25	29
	4,0	21,3	5,23	23	27
	4,5	22,0	5,51	23	26
	5,0	22,4	5,84	23	27
	5,5	22,8	6,19	24	28
	6,0	22,9	6,71	26	30
	6,5	23,4	6,84	25	29
	6,9	23,5	6,97	25	29
	6,9	23,5	6,97	25	29
24	3,5	19,3	5,11	27	32
	4,0	20,7	5,50	26	30
	4,5	22,0	5,88	24	28
	5,0	23,0	6,26	24	27
	5,5	23,5	6,62	24	28
	6,0	23,9	6,92	24	28
	6,5	24,1	7,22	25	29
	6,9	24,1	7,45	26	30
	6,9	24,1	7,45	26	30
26	3,5	20,0	5,57	28	32
	4,0	21,8	6,01	25	29
	4,5	22,6	6,42	25	29
	5,0	23,2	6,80	25	29
	5,5	24,1	7,14	25	28
	6,0	24,1	7,50	26	30
	6,5	24,3	7,91	27	31
	6,9	24,7	8,24	27	31
	6,9	24,7	8,24	27	31

Couvercle caoutchouc de série, avec un diamètre exposé de 4,8 cm
Pour une sécurité renforcée à l'intérieur de l'aire de jeu.

Mécanisme résistant au vandalisme doté du système Memory Arc®

Tige renforcée en laiton
Pour une protection accrue contre le vandalisme

Mécanisme débrayable

Clapet anti-vidange Seal-A-Matic™ (SAM)
Pour minimiser l'érosion et le flacage

Butées droite et gauche réglables indépendamment

Mécanisme de réglage
Pour arrosage en secteur de cercle ou plein cercle

Buses Uniformité + interchangeables et codées par couleur
Fournissent une excellente distribution de l'eau

Joint racler
Protège le mécanisme interne des débris

Stator auto-régulant
S'ajuste automatiquement lors du changement de buse

Filtre doté d'une protection anti-gel