
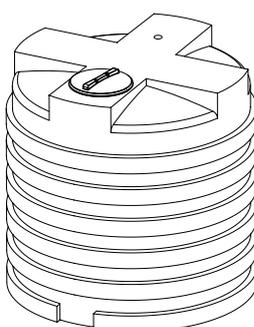
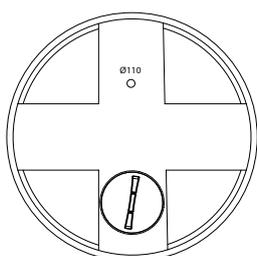
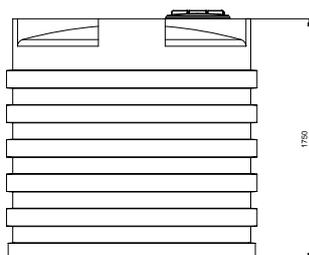


## RÉSERVOIR D'EAU / RÉSERVOIR DE STOCKAGE / RÉSERVOIR DE STOCKAGE 4000L HORS-SOL STONE BLUE RÉSISTANT AUX UV VERTICAL BASIC 100 KG RÉSERVOIR D'EAU POTABLE - Art 9676

DIMENSIONS (CM)	POIDS (KG)	VOLUME (L)	Ø ENTREE & SORTIE (MM)	MATERIEL	PLACEMENT
Ø180x175	100	4000	EN OPTION	PE (POLYETHYLEEN)	HORS-SOL

### AVANTAGES

- Ces réservoirs d'eau de pluie sont durables, ne s'altèrent pas avec le temps, pas et résistent aux rayons UV
- Cete cuve peut être placée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur!
- Ces réservoirs peuvent également être reliés entre eux pour obtenir un plus grand volume de contenance
- Garantie de 2 ans.
- Montage des accessoires possible (brides, raccords, robinets, raccords filetés,...)"

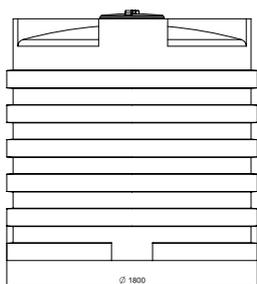

TYPE	ULTRA 4000	ULTRA 5000	ULTRA 6000	BASIC 4000	BASIC 5000	BASIC 6000
ART	6681	6666	6667	9676	9674	9675
VOLUME (L)	4000	5000	6000	4000	5000	6000
POIDS (KG)	160	200	220	100	120	160
HAUTEUR (cm)	175	210	235	175	210	235
DIAMÈTRE (CM)	180	180	180	180	180	180
TROU D'HOMME (MM)	455	455	455	455	455	455
COULEUR	VERT	VERT	VERT	STONE BLUE	STONE BLUE	STONE BLUE
MATERIEL	PE DE HAUTE QUALITÉ					

- Les réservoirs de stockage BASIC conviennent à l'intérieur et à l'extérieur, mais uniquement dans des conditions météorologiques douces. Garantie 2 ans.
- Les réservoirs de stockage ULTRA conviennent à l'intérieur et à l'extérieur, conviennent également aux températures plus extrêmes et ont une durée de vie plus longue. Garantie 5 ans.

## RÉSERVOIR D'EAU / RÉSERVOIR DE STOCKAGE / RÉSERVOIR DE STOCKAGE 4000L HORS-SOL STONE BLUE RÉSISTANT AUX UV VERTICAL BASIC 100 KG RÉSERVOIR D'EAU POTABLE - Art 9676

### OPTIONS

#### RACCORDS - CONNEXIONS

- Une connexion en PE peut être soudée sur les réservoirs afin de les raccorder entre eux.

CODE	REF
5262	RACCORDS - CONNEXIONS $\phi$ 110
5696	RACCORDS - CONNEXIONS $\phi$ 125
5697	RACCORDS - CONNEXIONS $\phi$ 160
5698	RACCORDS - CONNEXIONS $\phi$ 200



#### RACCORDEMENT AVEC BRIDE D'ACCOUPEMENT

- Une connexion avec bride d'accouplement peut être soudée sur les réservoirs

CODE	REF
5699	RACCORDEMENT AVEC BRIDE $\phi$ 110
5700	RACCORDEMENT AVEC BRIDE $\phi$ 125
5701	RACCORDEMENT AVEC BRIDE $\phi$ 160
5702	RACCORDEMENT AVEC BRIDE $\phi$ 200



#### RACCORDEMENT POUR L'ENTREE ET LA SORTIE

- Les raccordements pour l'afflux et le trop plein peuvent être soudés sur nos citernes en PE


CODE	REF
6151	RACCORDEMENT POUR L'ENTREE PE $\phi$ 110
6152	RACCORDEMENT POUR LA SORTIE PE $\phi$ 110



#### CONVERSION EN FOSSE SEPTIQUE

- Les citernes de stockage peuvent être converties en une fosse septique hors-sol.

CODE	REF
5751	MODIF SEPTIQUE CITERNE HORS SOL + SOUDER ANTI ODEUR

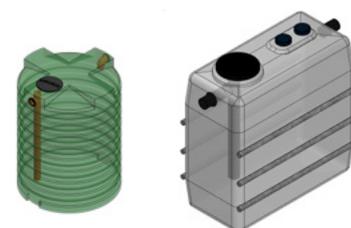

#### RACCORD À VIS FEMELLE

CODE	REF
8998	Raccord à vis femelle SPINWELD MAFS-PE $\phi$ 32x1"
8999	Raccord à vis femelle SPINWELD MAFS-PE $\phi$ 50x1"1/2
9000	Raccord à vis femelle SPINWELD MAFS-PE $\phi$ 63x2"
1649	Raccord à vis femelle SPINWELD 1" IT (prémonté)
1650	Raccord à vis femelle SPINWELD 2" IT (prémonté)
7267	Raccord à vis femelle SPINWELD 3/4" IT (prémonté)

## RÉSERVOIR D'EAU / RÉSERVOIR DE STOCKAGE / RÉSERVOIR DE STOCKAGE 4000L HORS-SOL STONE BLUE RÉSISTANT AUX UV VERTICAL BASIC 100 KG RÉSERVOIR D'EAU POTABLE - Art 9676

### OPTIONS

#### PREFILTRE / FILTRE VORTEX

- Filtre fin tourbillonnaire pour placer avant la citerne - auto-nettoyage

CODE	TYPE	TAILLE DE MAILLE (MM)	SURFACE DE TOÎT. (M <sup>2</sup> )
6129	WF2002 - wff100 sans rehausse	0.28	365
2295	Wf 2011 - wff100 avec rehausse	0.28	365
2308	Wf 1011 - wff150 avec rehausse	0.28	500



#### SET DE RÉCUPÉRATION AVEC POMPE POUR CITERNES HORS SOLS

- Pompe d'arrosage de surface GARDENA + SET FILTRE D'ASPIRATION

CODE	REF
7794	SET DE RÉCUPÉRATION AVEC POMPE POUR CITERNES HORS SOL



CARACTÉRISTIQUES	
Puissance nominale	600w
Débit max	3100l/h
Pression mac	3.6 Bar
Aspiration d'amorçage auto max	7m
Hauteur manométrique	36m
Poids	6.5 Kg
Type de câble d'alimentation	H07 rnf
Indice de protection électrique	IpX4
Longueur du câble	1.5 M







## RÉSERVOIR D'EAU / RÉSERVOIR DE STOCKAGE / RÉSERVOIR DE STOCKAGE 5000L HORS-SOL STONE BLUE RÉSISTANT AUX UV VERTICAL BASIC 120 KG RÉSERVOIR D'EAU POTABLE - ART 9674

DIMENSIONS (CM)	POIDS (KG)	VOLUME (L)	Ø ENTREE & SORTIE (MM)	MATERIEL	PLACEMENT
Ø 180 H210		5000	EN OPTION	PE (POLYETHYLEEN)	HORS-SOL

### AVANTAGES

- Ces réservoirs d'eau de pluie sont durables, ne s'altèrent pas avec le temps, pas et résistent aux rayons UV
- Cete cuve peut être placée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur!
- Ces réservoirs peuvent également être reliés entre eux pour obtenir un plus grand volume de contenance
- Garantie de 2 ans.
- Montage des accessoires possible (brides, raccords, robinets, raccords filetés,...)"

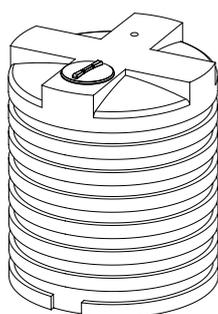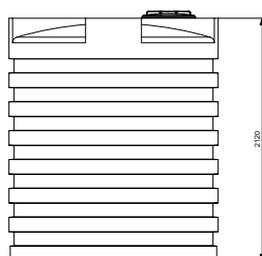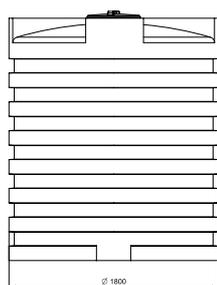

TYPE	ULTRA 4000	ULTRA 5000	ULTRA 6000	BASIC 4000	BASIC 5000	BASIC 6000
ART	6681	6666	6667	9676	9674	9675
VOLUME (L)	4000	5000	6000	4000	5000	6000
POIDS (KG)	160	200	220	100	120	160
HAUTEUR (cm)	175	210	235	175	210	235
DIAMÈTÈRE (CM)	180	180	180	180	180	180
TROU D'HOMME (MM)	455	455	455	455	455	455
COULEUR	VERT	VERT	VERT	STONE BLUE	STONE BLUE	STONE BLUE
MATERIEL	PE DE HAUTE QUALITÉ					

- Les réservoirs de stockage BASIC conviennent à l'intérieur et à l'extérieur, mais uniquement dans des conditions météorologiques douces. Garantie 2 ans.
- Les réservoirs de stockage ULTRA conviennent à l'intérieur et à l'extérieur, conviennent également aux températures plus extrêmes et ont une durée de vie plus longue. Garantie 5 ans.

## RÉSERVOIR D'EAU / RÉSERVOIR DE STOCKAGE / RÉSERVOIR DE STOCKAGE 5000L HORS-SOL STONE BLUE RÉSISTANT AUX UV VERTICAL BASIC 120 KG \_RÉSERVOIR D'EAU POTABLE - ART 9674

### OPTIONS

#### RACCORDS - CONNEXIONS

- Une connexion en PE peut être soudée sur les réservoirs afin de les raccorder entre eux.

CODE	REF
5262	RACCORDS - CONNEXIONS $\phi$ 110
5696	RACCORDS - CONNEXIONS $\phi$ 125
5697	RACCORDS - CONNEXIONS $\phi$ 160
5698	RACCORDS - CONNEXIONS $\phi$ 200



#### RACCORDEMENT AVEC BRIDE D'ACCOUPLMENT

- Une connexion avec bride d'accouplement peut être soudée sur les réservoirs

CODE	REF
5699	RACCORDEMENT AVEC BRIDE $\phi$ 110
5700	RACCORDEMENT AVEC BRIDE $\phi$ 125
5701	RACCORDEMENT AVEC BRIDE $\phi$ 160
5702	RACCORDEMENT AVEC BRIDE $\phi$ 200



#### RACCORDEMENT POUR L'ENTREE ET LA SORTIE

- Les raccords pour l'afflux et le trop plein peuvent être soudés sur nos citernes en PE


CODE	REF
6151	RACCORDEMENT POUR L'ENTREE PE $\phi$ 110
6152	RACCORDEMENT POUR LA SORTIE PE $\phi$ 110



#### CONVERSION EN FOSSE SEPTIQUE

- Les citernes de stockage peuvent être converties en une fosse septique hors-sol.

CODE	REF
5751	MODIF SEPTIQUE CITERNE HORS SOL + SOUDER ANTI ODEUR

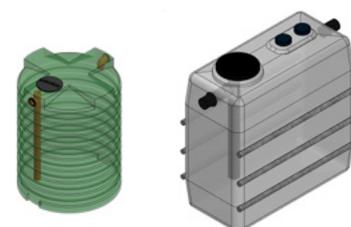

#### RACCORD À VIS FEMELLE

CODE	REF
8998	Raccord à vis femelle SPINWELD MAFS-PE $\phi$ 32x1"
8999	Raccord à vis femelle SPINWELD MAFS-PE $\phi$ 50x1"1/2
9000	Raccord à vis femelle SPINWELD MAFS-PE $\phi$ 63x2"
1649	Raccord à vis femelle SPINWELD 1" IT (prémonté)
1650	Raccord à vis femelle SPINWELD 2" IT (prémonté)
7267	Raccord à vis femelle SPINWELD 3/4" IT (prémonté)

**RÉSERVOIR D'EAU / RÉSERVOIR DE STOCKAGE / RÉSERVOIR DE STOCKAGE 5000L HORS-SOL STONE BLUE RÉSISTANT AUX UV VERTICAL BASIC 120 KG \_RÉSERVOIR D'EAU POTABLE - ART 9674**

**OPTIONS**

**PREFILTRE / FILTRE VORTEX**

- Filtre fin tourbillonnaire pour placer avant la citerne - auto-nettoyage

CODE	TYPE	TAILLE DE MAILLE (MM)	SURFACE DE TOÎT. (M <sup>2</sup> )
6129	WF2002 - wff100 sans rehausse	0.28	365
2295	Wf 2011 - wff100 avec rehausse	0.28	365
2308	Wf 1011 - wff150 avec rehausse	0.28	500



**SET DE RÉCUPÉRATION AVEC POMPE POUR CITERNES HORS SOLS**

- Pompe d'arrosage de surface GARDENA + SET FILTRE D'ASPIRATION

CODE	REF
7794	SET DE RÉCUPÉRATION AVEC POMPE POUR CITERNES HORS SOL



CARACTÉRISTIQUES	
Puissance nominale	600w
Débit max	3100l/h
Pression max	3.6 Bar
Aspiration d'amorçage auto max	7m
Hauteur manométrique	36m
Poids	6.5 Kg
Type de câble d'alimentation	H07 rnf
Indice de protection électrique	IpX4
Longueur du câble	1.5 M







## RÉSERVOIR D'EAU / RÉSERVOIR DE STOCKAGE / RÉSERVOIR DE STOCKAGE 6000L HORS-SOL STONE BLUE RÉSISTANT AUX UV VERTICAL BASIC 160 KG RÉSERVOIR D'EAU POTABLE ART 9675

DIMENSIONS (CM)	POIDS (KG)	VOLUME (L)	Ø ENTREE & SORTIE (MM)	MATERIEL	PLACEMENT
Ø 180 H235	160	6000	EN OPTION	PE (POLYETHYLEEN)	HORS-SOL

### AVANTAGES

- Ces réservoirs d'eau de pluie sont durables, ne s'altèrent pas avec le temps, pas et résistent aux rayons UV
- Cete cuve peut être placée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur!
- Ces réservoirs peuvent également être reliés entre eux pour obtenir un plus grand volume de contenance
- Garantie de 2 ans.
- Montage des accessoires possible (brides, raccords, robinets, raccords filetés,...)"

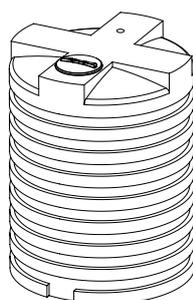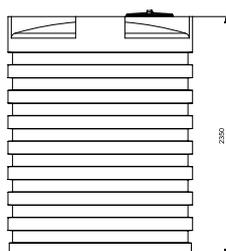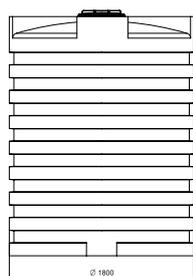

TYPE	ULTRA 4000	ULTRA 5000	ULTRA 6000	BASIC 4000	BASIC 5000	BASIC 6000
ART	6681	6666	6667	9676	9674	9675
VOLUME (L)	4000	5000	6000	4000	5000	6000
POIDS (KG)	160	200	220	100	120	160
HAUTEUR (cm)	175	210	235	175	210	235
DIAMÈTÈRE (CM)	180	180	180	180	180	180
TROU D'HOMME (MM)	455	455	455	455	455	455
COULEUR	VERT	VERT	VERT	STONE BLUE	STONE BLUE	STONE BLUE
MATERIEL	PE DE HAUTE QUALITÉ					

- Les réservoirs de stockage BASIC conviennent à l'intérieur et à l'extérieur, mais uniquement dans des conditions météorologiques douces. Garantie 2 ans.
- Les réservoirs de stockage ULTRA conviennent à l'intérieur et à l'extérieur, conviennent également aux températures plus extrêmes et ont une durée de vie plus longue. Garantie 5 ans.

## RÉSERVOIR D'EAU / RÉSERVOIR DE STOCKAGE / RÉSERVOIR DE STOCKAGE 6000L HORS-SOL STONE BLUE RÉSISTANT AUX UV VERTICAL BASIC 160 KG RÉSERVOIR D'EAU POTABLE ART 9675

### OPTIONS

#### RACCORDS - CONNEXIONS

- Une connexion en PE peut être soudée sur les réservoirs afin de les raccorder entre eux.

CODE	REF
5262	RACCORDS - CONNEXIONS $\phi$ 110
5696	RACCORDS - CONNEXIONS $\phi$ 125
5697	RACCORDS - CONNEXIONS $\phi$ 160
5698	RACCORDS - CONNEXIONS $\phi$ 200



#### RACCORDEMENT AVEC BRIDE D'ACCOUPLMENT

- Une connexion avec bride d'accouplement peut être soudée sur les réservoirs

CODE	REF
5699	RACCORDEMENT AVEC BRIDE $\phi$ 110
5700	RACCORDEMENT AVEC BRIDE $\phi$ 125
5701	RACCORDEMENT AVEC BRIDE $\phi$ 160
5702	RACCORDEMENT AVEC BRIDE $\phi$ 200



#### RACCORDEMENT POUR L'ENTREE ET LA SORTIE

- Les raccordements pour l'afflux et le trop plein peuvent être soudés sur nos citernes en PE


CODE	REF
6151	RACCORDEMENT POUR L'ENTREE PE $\phi$ 110
6152	RACCORDEMENT POUR LA SORTIE PE $\phi$ 110



#### CONVERSION EN FOSSE SEPTIQUE

- Les citernes de stockage peuvent être converties en une fosse septique hors-sol.

CODE	REF
5751	MODIF SEPTIQUE CITERNE HORS SOL + SOUDER ANTI ODEUR

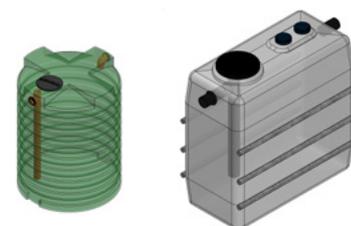

#### RACCORD À VIS FEMELLE

CODE	REF
8998	Raccord à vis femelle SPINWELD MAFS-PE $\phi$ 32x1"
8999	Raccord à vis femelle SPINWELD MAFS-PE $\phi$ 50x1"1/2
9000	Raccord à vis femelle SPINWELD MAFS-PE $\phi$ 63x2"
1649	Raccord à vis femelle SPINWELD 1" IT (prémonté)
1650	Raccord à vis femelle SPINWELD 2" IT (prémonté)
7267	Raccord à vis femelle SPINWELD 3/4" IT (prémonté)

**RÉSERVOIR D'EAU / RÉSERVOIR DE STOCKAGE / RÉSERVOIR DE STOCKAGE 6000L HORS-SOL STONE BLUE RÉSISTANT AUX UV VERTICAL BASIC 160 KG \_RÉSERVOIR D'EAU POTABLE ART 9675**

**OPTIONS**

**PRÉFILTRE / FILTRE VORTEX**

- Filtre fin tourbillonnaire pour placer avant la citerne - auto-nettoyage

CODE	TYPE	TAILLE DE MAILLE (MM)	SURFACE DE TOÎT. (M <sup>2</sup> )
6129	WF2002 - wff100 sans rehausse	0.28	365
2295	Wf 2011 - wff100 avec rehausse	0.28	365
2308	Wf 1011 - wff150 avec rehausse	0.28	500



**SET DE RÉCUPÉRATION AVEC POMPE POUR CITERNES HORS SOLS**

- Pompe d'arrosage de surface GARDENA + SET FILTRE D'ASPIRATION

CODE	REF
7794	SET DE RÉCUPÉRATION AVEC POMPE POUR CITERNES HORS SOL



CARACTÉRISTIQUES	
Puissance nominale	600w
Débit max	3100l/h
Pression mac	3.6 Bar
Aspiration d'amorçage auto max	7m
Hauteur manométrique	36m
Poids	6.5 Kg
Type de câble d'alimentation	H07 rnf
Indice de protection électrique	IpX4
Longueur du câble	1.5 M







## RÉSERVOIR D'EAU / RÉSERVOIR DE STOCKAGE / RÉSERVOIR DE STOCKAGE 6000L HORS-SOL VERT RÉSISTANT AUX UV VERTICAL ULTRA 160KG RÉSERVOIR D'EAU PORTABLE

ART 6681

DIMENSIONS (CM)	POIDS (KG)	VOLUME (L)	Ø ENTREE & SORTIE (MM)	MATERIEL	PLACEMENT
Ø180x175	160	4000	EN OPTION	PE (POLYETHYLEEN)	HORS-SOL

### AVANTAGES

- Ces réservoirs d'eau de pluie sont durables, ne s'altèrent pas avec le temps, pas et résistent aux rayons UV
- Cete cuve peut être placée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur!
- Ces réservoirs peuvent également être reliés entre eux pour obtenir un plus grand volume de contenance
- Cette gamme ULTRA comprend des réservoirs tampons de haute qualité avec une épaisseur de paroi accrue.
- Garantie de 10 ans.
- Montage des accessoires possible (brides, raccords, robinets, raccords filetés,...)"

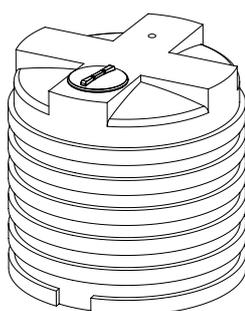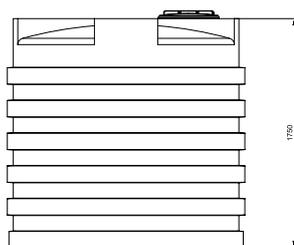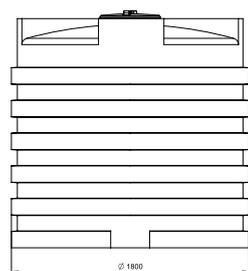

TYPE	ULTRA 4000	ULTRA 5000	ULTRA 6000	BASIC 4000	BASIC 5000	BASIC 6000
ART	6681	6666	6667	9676	9674	9675
VOLUME (L)	4000	5000	6000	4000	5000	6000
POIDS (KG)	160	200	220	100	120	160
HAUTEUR (cm)	175	210	235	175	210	235
DIAMÈTERE (CM)	180	180	180	180	180	180
TROU D'HOMME (MM)	455	455	455	455	455	455
COULEUR	VERT	VERT	VERT	STONE BLUE	STONE BLUE	STONE BLUE
MATERIEL	PE DE HAUTE QUALITÉ					

- Les réservoirs de stockage BASIC conviennent à l'intérieur et à l'extérieur, mais uniquement dans des conditions météorologiques douces. Garantie 2 ans.
- Les réservoirs de stockage ULTRA conviennent à l'intérieur et à l'extérieur, conviennent également aux températures plus extrêmes et ont une durée de vie plus longue. Garantie 5 ans.

## RÉSERVOIR D'EAU / RÉSERVOIR DE STOCKAGE / RÉSERVOIR DE STOCKAGE 6000L HORS-SOL VERT RÉSISTANT AUX UV VERTICAL ULTRA 160KG RÉSERVOIR D'EAU PO- TABLE - ART 6681

### OPTIONS

#### RACCORDS - CONNEXIONS

- Une connexion en PE peut être soudée sur les réservoirs afin de les raccorder entre eux.

CODE	REF
5262	RACCORDS - CONNEXIONS $\phi$ 110
5696	RACCORDS - CONNEXIONS $\phi$ 125
5697	RACCORDS - CONNEXIONS $\phi$ 160
5698	RACCORDS - CONNEXIONS $\phi$ 200



#### RACCORDEMENT AVEC BRIDE D'ACCOUPLMENT

- Une connexion avec bride d'accouplement peut être soudée sur les réservoirs

CODE	REF
5699	RACCORDEMENT AVEC BRIDE $\phi$ 110
5700	RACCORDEMENT AVEC BRIDE $\phi$ 125
5701	RACCORDEMENT AVEC BRIDE $\phi$ 160
5702	RACCORDEMENT AVEC BRIDE $\phi$ 200



#### RACCORDEMENT POUR L'ENTREE ET LA SORTIE

- Les raccordements pour l'afflux et le trop plein peuvent être soudés sur nos citernes en PE


CODE	REF
6151	RACCORDEMENT POUR L'ENTREE PE $\phi$ 110
6152	RACCORDEMENT POUR LA SORTIE PE $\phi$ 110



#### CONVERSION EN FOSSE SEPTIQUE

- Les citernes de stockage peuvent être converties en une fosse septique hors-sol.

CODE	REF
5751	MODIF SEPTIQUE CITERNE HORS SOL + SOUDER ANTI ODEUR

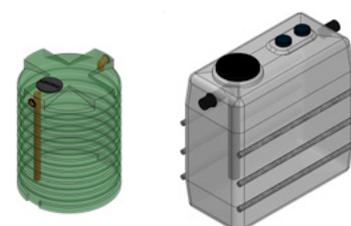

#### RACCORD À VIS FEMELLE

CODE	REF
8998	Raccord à vis femelle SPINWELD MAFS-PE $\phi$ 32x1"
8999	Raccord à vis femelle SPINWELD MAFS-PE $\phi$ 50x1"1/2
9000	Raccord à vis femelle SPINWELD MAFS-PE $\phi$ 63x2"
1649	Raccord à vis femelle SPINWELD 1" IT (prémonté)
1650	Raccord à vis femelle SPINWELD 2" IT (prémonté)
7267	Raccord à vis femelle SPINWELD 3/4" IT (prémonté)

**RÉSERVOIR D'EAU / RÉSERVOIR DE STOCKAGE / RÉSERVOIR DE STOCKAGE 6000L HORS-SOL VERT RÉSISTANT AUX UV VERTICAL ULTRA 160KG RÉSERVOIR D'EAU PORTABLE - ART 6681**

**OPTIONS**

**PREFILTRE / FILTRE VORTEX**

- Filtre fin tourbillonnaire pour placer avant la citerne - auto-nettoyage

CODE	TYPE	TAILLE DE MAILLE (MM)	SURFACE DE TOÎT. (M <sup>2</sup> )
6129	WF2002 - wff100 sans rehausse	0.28	365
2295	Wf 2011 - wff100 avec rehausse	0.28	365
2308	Wf 1011 - wff150 avec rehausse	0.28	500



**SET DE RÉCUPÉRATION AVEC POMPE POUR CITERNES HORS SOLS**

- Pompe d'arrosage de surface GARDENA + SET FILTRE D'ASPIRATION

CODE	REF
7794	SET DE RÉCUPÉRATION AVEC POMPE POUR CITERNES HORS SOL



CARACTÉRISTIQUES	
Puissance nominale	600w
Débit max	3100l/h
Pression mac	3.6 Bar
Aspiration d'amorçage auto max	7m
Hauteur manométrique	36m
Poids	6.5 Kg
Type de câble d'alimentation	H07 rnf
Indice de protection électrique	IpX4
Longueur du câble	1.5 M







## RÉSERVOIR D'EAU / RÉSERVOIR DE STOCKAGE / RÉSERVOIR DE STOCKAGE 6000L HORS-SOL VERT RÉSISTANT AUX UV VERTICAL ULTRA 200KG RÉSERVOIR D'EAU PORTABLE

ART 6666

DIMENSIONS (CM)	POIDS (KG)	VOLUME (L)	Ø ENTREE & SORTIE (MM)	MATERIEL	PLACEMENT
Ø 180 H210	200	5000	EN OPTION	PE (POLYETHYLEEN)	HORS-SOL

### AVANTAGES

- Ces réservoirs d'eau de pluie sont durables, ne s'altèrent pas avec le temps, pas et résistent aux rayons UV
- Cete cuve peut être placée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur!
- Ces réservoirs peuvent également être reliés entre eux pour obtenir un plus grand volume de contenance
- Cette gamme ULTRA comprend des réservoirs tampons de haute qualité avec une épaisseur de paroi accrue.
- Garantie de 10 ans.
- Montage des accessoires possible (brides, raccords, robinets, raccords filetés,...)"

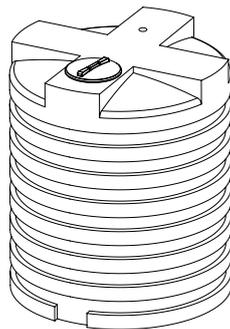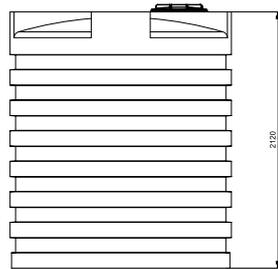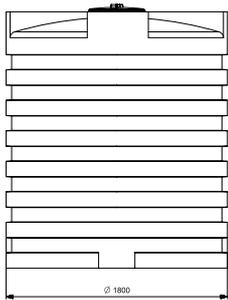

TYPE	ULTRA 4000	ULTRA 5000	ULTRA 6000	BASIC 4000	BASIC 5000	BASIC 6000
ART	6681	6666	6667	9676	9674	9675
VOLUME (L)	4000	5000	6000	4000	5000	6000
POIDS (KG)	160	200	220	100	120	160
HAUTEUR (cm)	175	210	235	175	210	235
DIAMÈTRE (CM)	180	180	180	180	180	180
TROU D'HOMME (MM)	455	455	455	455	455	455
COULEUR	VERT	VERT	VERT	STONE BLUE	STONE BLUE	STONE BLUE
MATERIEL	PE DE HAUTE QUALITÉ					

- Les réservoirs de stockage BASIC conviennent à l'intérieur et à l'extérieur, mais uniquement dans des conditions météorologiques douces. Garantie 2 ans.
- Les réservoirs de stockage ULTRA conviennent à l'intérieur et à l'extérieur, conviennent également aux températures plus extrêmes et ont une durée de vie plus longue. Garantie 5 ans.

**RÉSERVOIR D'EAU / RÉSERVOIR DE STOCKAGE / RÉSERVOIR DE STOCKAGE 5000L  
HORS-SOL VERT RÉSISTANT AUX UV VERTICAL ULTRA 200KG RÉSERVOIR D'EAU PO-  
TABLE - ART 6666**

**OPTIONS**

**RACCORDS - CONNEXIONS**

- Une connexion en PE peut être soudée sur les réservoirs afin de les raccorder entre eux.

CODE	REF
5262	RACCORDS - CONNEXIONS ø110
5696	RACCORDS - CONNEXIONS ø125
5697	RACCORDS - CONNEXIONS ø160
5698	RACCORDS - CONNEXIONS ø200



**RACCORDEMENT AVEC BRIDE D'ACCOUPEMENT**

- Une connexion avec bride d'accouplement peut être soudée sur les réservoirs

CODE	REF
5699	RACCORDEMENT AVEC BRIDE ø110
5700	RACCORDEMENT AVEC BRIDE ø125
5701	RACCORDEMENT AVEC BRIDE ø160
5702	RACCORDEMENT AVEC BRIDE ø200



**RACCORDEMENT POUR L'ENTREE ET LA SORTIE**

- Les raccordements pour l'afflux et le trop plein peuvent être soudés sur nos citernes en PE


CODE	REF
6151	RACCORDEMENT POUR L'ENTREE PE ø110
6152	RACCORDEMENT POUR LA SORTIE PE ø110



**CONVERSION EN FOSSE SEPTIQUE**

- Les citernes de stockage peuvent être converties en une fosse septique hors-sol.

CODE	REF
5751	MODIF SEPTIQUE CITERNE HORS SOL + SOUDER ANTI ODEUR

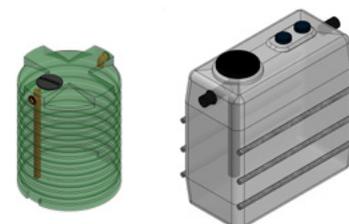

**RACCORD À VIS FEMELLE**

CODE	REF
8998	Raccord à vis femelle SPINWELD MAFS-PEø32x1"
8999	Raccord à vis femelle SPINWELD MAFS-PEø50x1"1/2
9000	Raccord à vis femelle SPINWELD MAFS-PEø63x2"
1649	Raccord à vis femelle SPINWELD 1" IT (prémonté)
1650	Raccord à vis femelle SPINWELD 2" IT (prémonté)
7267	Raccord à vis femelle SPINWELD 3/4" IT (prémonté)

**RÉSERVOIR D'EAU / RÉSERVOIR DE STOCKAGE / RÉSERVOIR DE STOCKAGE 5000L HORS-SOL VERT RÉSISTANT AUX UV VERTICAL ULTRA 200KG RÉSERVOIR D'EAU POTABLE - ART 6666**

**OPTIONS**

**PREFILTRE / FILTRE VORTEX**

- Filtre fin tourbillonnaire pour placer avant la citerne - auto-nettoyage

CODE	TYPE	TAILLE DE MAILLE (MM)	SURFACE DE TOÎT. (M <sup>2</sup> )
6129	WF2002 - wff100 sans rehausse	0.28	365
2295	Wf 2011 - wff100 avec rehausse	0.28	365
2308	Wf 1011 - wff150 avec rehausse	0.28	500



**SET DE RÉCUPÉRATION AVEC POMPE POUR CITERNES HORS SOLS**

- Pompe d'arrosage de surface GARDENA + SET FILTRE D'ASPIRATION

CODE	REF
7794	SET DE RÉCUPÉRATION AVEC POMPE POUR CITERNES HORS SOL



CARACTÉRISTIQUES	
Puissance nominale	600w
Débit max	3100l/h
Pression mac	3.6 Bar
Aspiration d'amorçage auto max	7m
Hauteur manométrique	36m
Poids	6.5 Kg
Type de câble d'alimentation	H07 rnf
Indice de protection électrique	IpX4
Longueur du câble	1.5 M







## RÉSERVOIR D'EAU / RÉSERVOIR DE STOCKAGE / RÉSERVOIR DE STOCKAGE 6000L HORS-SOL VERT RÉSISTANT AUX UV VERTICAL ULTRA 220KG RÉSERVOIR D'EAU PO- TABLE ART 6667

DIMENSIONS (CM)	POIDS (KG)	VOLUME (L)	Ø ENTREE & SORTIE (MM)	MATERIEL	PLACEMENT
Ø 180 H235	220	6000	EN OPTION	PE (POLYETHYLEEN)	HORS-SOL

### AVANTAGES

- Ces réservoirs d'eau de pluie sont durables, ne s'altèrent pas avec le temps, pas et résistent aux rayons UV
- Cete cuve peut être placée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur!
- Ces réservoirs peuvent également être reliés entre eux pour obtenir un plus grand volume de contenance
- Cette gamme ULTRA comprend des réservoirs tampons de haute qualité avec une épaisseur de paroi accrue.
- Garantie de 10 ans.
- Montage des accessoires possible (brides, raccords, robinets, raccords filetés,...)"

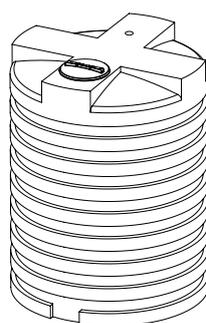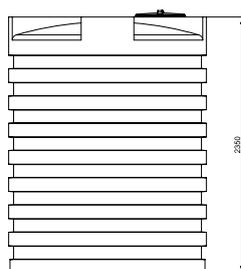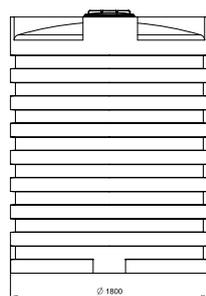

TYPE	ULTRA 4000	ULTRA 5000	ULTRA 6000	BASIC 4000	BASIC 5000	BASIC 6000
ART	6681	6666	6667	9676	9674	9675
VOLUME (L)	4000	5000	6000	4000	5000	6000
POIDS (KG)	160	200	220	100	120	160
HAUTEUR (cm)	175	210	235	175	210	235
DIAMÈTRE (CM)	180	180	180	180	180	180
TROU D'HOMME (MM)	455	455	455	455	455	455
COULEUR	VERT	VERT	VERT	STONE BLUE	STONE BLUE	STONE BLUE
MATERIEL	PE DE HAUTE QUALITÉ					

- Les réservoirs de stockage BASIC conviennent à l'intérieur et à l'extérieur, mais uniquement dans des conditions météorologiques douces. Garantie 2 ans.
- Les réservoirs de stockage ULTRA conviennent à l'intérieur et à l'extérieur, conviennent également aux températures plus extrêmes et ont une durée de vie plus longue. Garantie 5 ans.

**RÉSERVOIR D'EAU / RÉSERVOIR DE STOCKAGE / RÉSERVOIR DE STOCKAGE 6000L  
HORS-SOL VERT RÉSISTANT AUX UV VERTICAL ULTRA 220KG RÉSERVOIR D'EAU PO-  
TABLE - ART 6667**

**OPTIONS**

**RACCORDS - CONNEXIONS**

- Une connexion en PE peut être soudée sur les réservoirs afin de les raccorder entre eux.

CODE	REF
5262	RACCORDS - CONNEXIONS $\phi$ 110
5696	RACCORDS - CONNEXIONS $\phi$ 125
5697	RACCORDS - CONNEXIONS $\phi$ 160
5698	RACCORDS - CONNEXIONS $\phi$ 200



**RACCORDEMENT AVEC BRIDE D'ACCOUPLMENT**

- Une connexion avec bride d'accouplement peut être soudée sur les réservoirs

CODE	REF
5699	RACCORDEMENT AVEC BRIDE $\phi$ 110
5700	RACCORDEMENT AVEC BRIDE $\phi$ 125
5701	RACCORDEMENT AVEC BRIDE $\phi$ 160
5702	RACCORDEMENT AVEC BRIDE $\phi$ 200



**RACCORDEMENT POUR L'ENTREE ET LA SORTIE**

- Les raccordements pour l'afflux et le trop plein peuvent être soudés sur nos citernes en PE


CODE	REF
6151	RACCORDEMENT POUR L'ENTREE PE $\phi$ 110
6152	RACCORDEMENT POUR LA SORTIE PE $\phi$ 110



**CONVERSION EN FOSSE SEPTIQUE**

- Les citernes de stockage peuvent être converties en une fosse septique hors-sol.

CODE	REF
5751	MODIF SEPTIQUE CITERNE HORS SOL + SOUDER ANTI ODEUR

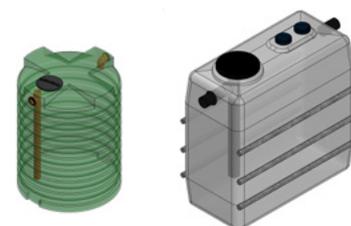

**RACCORD À VIS FEMELLE**

CODE	REF
8998	Raccord à vis femelle SPINWELD MAFS-PE $\phi$ 32x1"
8999	Raccord à vis femelle SPINWELD MAFS-PE $\phi$ 50x1"1/2
9000	Raccord à vis femelle SPINWELD MAFS-PE $\phi$ 63x2"
1649	Raccord à vis femelle SPINWELD 1" IT (prémonté)
1650	Raccord à vis femelle SPINWELD 2" IT (prémonté)
7267	Raccord à vis femelle SPINWELD 3/4" IT (prémonté)

**RÉSERVOIR D'EAU / RÉSERVOIR DE STOCKAGE / RÉSERVOIR DE STOCKAGE 6000L HORS-SOL VERT RÉSISTANT AUX UV VERTICAL ULTRA 220KG RÉSERVOIR D'EAU POTABLE - ART 6667**

**OPTIONS**

**PRÉFILTRE / FILTRE VORTEX**

- Filtre fin tourbillonnaire pour placer avant la citerne - auto-nettoyage

CODE	TYPE	TAILLE DE MAILLE (MM)	SURFACE DE TOÎT. (M <sup>2</sup> )
6129	WF2002 - wff100 sans rehausse	0.28	365
2295	Wf 2011 - wff100 avec rehausse	0.28	365
2308	Wf 1011 - wff150 avec rehausse	0.28	500



**SET DE RÉCUPÉRATION AVEC POMPE POUR CITERNES HORS SOLS**

- Pompe d'arrosage de surface GARDENA + SET FILTRE D'ASPIRATION

CODE	REF
7794	SET DE RÉCUPÉRATION AVEC POMPE POUR CITERNES HORS SOL



CARACTÉRISTIQUES	
Puissance nominale	600w
Débit max	3100l/h
Pression mac	3.6 Bar
Aspiration d'amorçage auto max	7m
Hauteur manométrique	36m
Poids	6.5 Kg
Type de câble d'alimentation	H07 rnf
Indice de protection électrique	IpX4
Longueur du câble	1.5 M

