


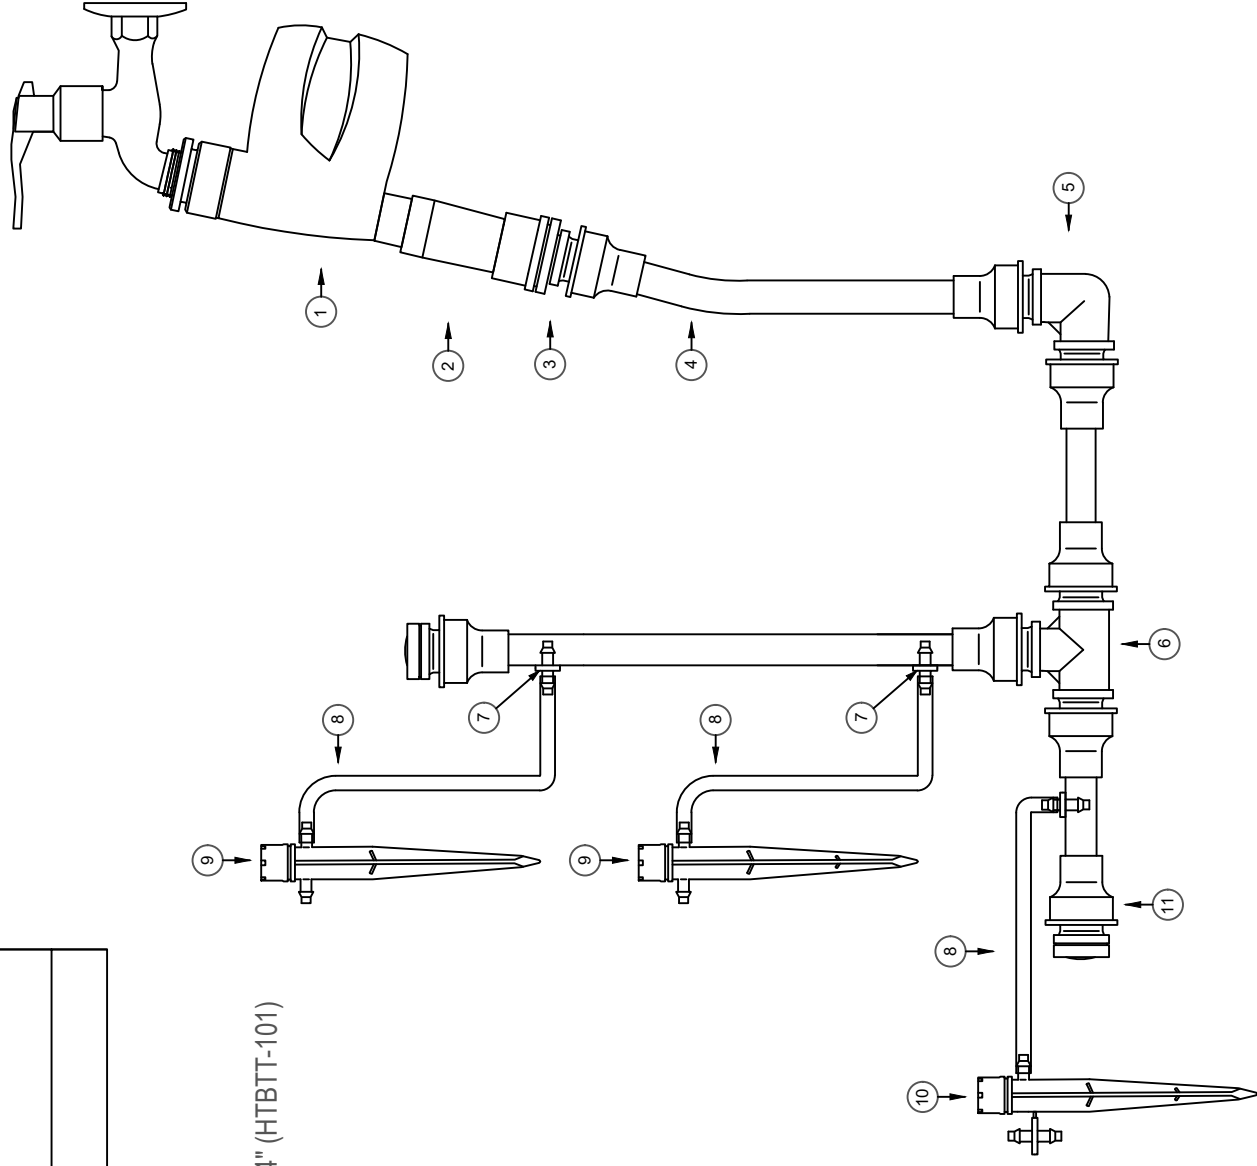

- ① Programmeur Progr. Bluetooth à pile 1 station avec ev. 3/4" (HTBTT-101)
- ② Réducteur de pression antelco (AC49535)
- ③ Raccord combiné droit ø 16 mm. x 3/4" f.(TCFA 16-2)
- ④ Tuyau PELD ø 13,6 x 16 mm. 4 bar. 25 m. (DV13164025)
- ⑤ Raccord combiné en coude 16 mm. x 16 mm. (TCGRS 16)
- ⑥ Raccord combiné en té ø 16 x 16 x 16 mm. (TCTRS 16)
- ⑦ Mamelon court cannelé ø 4,5 x 4,5 mm. (AC40175)
- ⑧ Mini-tube souple en PVC noir ø 4 x 6 mm. (DVMTPVCN46)
- ⑨ Shrubblor 360°IL, piqu 12 cm. cann. 4 mm. (AC30995)
- ⑩ Shrubblor 360°, pique 12 cm. cann. 4 mm. (AC31495)
- ⑪ Bouchon combiné ø 16 mm. (TCRT 16)